


KRB | Bandajes cónicos y almenados

Materiales

Bandaje: Poliuretanos de colada de alta calidad VULKOLLAN® y MACLATAN®.

Bajo demanda pueden suministrarse en durezas especiales.

Núcleo: Malla interior de chapa perforada de acero.

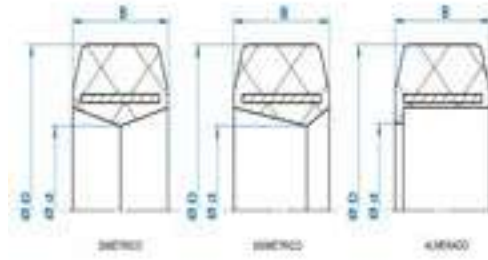

Dureza, Gama y Cargas

Dureza: 93^º Sh.A

Ø 150 hasta 406mm.



580 hasta 4.090kg

Maclatan®

Vulkollan®

Características

- Gran capacidad de carga
- Extrema resistencia al desgaste.
- Amortiguación elástica
- No deja huellas
- Máxima suavidad
- La carga indicada está calculada para una velocidad de 6 Km/h. con movimiento rectilíneo.

Medidas en mm

ØD	Ød	B	Carga (kg)	Talón interior	Ángulo (grados)	Material	Código
150	100	50	580	simétrico	14	VULKOLLAN	ARBE000GQ
180	120	50	670	simétrico	15	VULKOLLAN	ARB1800VE
195	120	125	1.730	asimétrico	15/6	VULKOLLAN	ARBE001GQ
200	105	85	1.140	simétrico	15	VULKOLLAN	ARB2000VE
200	140	50	750	simétrico	15	VULKOLLAN	ARB2001VE
240	168	114	1.900	simétrico	10	VULKOLLAN	ARBE002GQ
250	170	75			15	VULKOLLAN	ARB2500VE
250	140	130				VULKOLLAN	ARB2501VE
260	202	85	1.510	almenado		VULKOLLAN	ARBE003GQ
260	202	100	1.780	almenado		VULKOLLAN	ARBE004GQ
285	200	100	1.970	simétrico	8	VULKOLLAN	ARB2850VE
298	200	75	1.490	simétrico	15	VULKOLLAN	ARBE005GQ
310	200	120	2.340	asimétrico	15/6	VULKOLLAN	ARBE006GE
343	225	114	2.440	simétrico	8	VULKOLLAN	ARB3431VE
406	267	178	4.090	asimétrico	15/6	VULKOLLAN	ARBE007GQ